Anwendungshandbuch

Brose DELFOR D.97A

auf Basis

DELFOR
Delivery schedule message

UN D.97A S3

Herausgabedatum: 25.10.2017
Autor: Brose

Nachrichtenstruktur 2
Nachrichtenaufbaudiagramm 4
Segmentbeschreibung 10

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Inhalt
1	**UNB**	M	1	0	INTERCHANGE HEADER
2	**UNH**	M	1	0	MESSAGE HEADER
3	**BGM**	M	1	0	BEGINNING OF MESSAGE
4	**DTM**	M	10	1	DATE/TIME/PERIOD
5	**FTX**	C	5	1	FREE TEXT
	SG2	C	1	1	NAD
6	**NAD**	M	1	1	NAME AND ADDRESS
	SG2	C	99	1	NAD
7	**NAD**	M	1	1	NAME AND ADDRESS
	SG6	C	9999	1	GIS-SG7-SG12
8	**GIS**	M	1	1	GENERAL INDICATOR
	SG7	C	1	2	NAD-SG10
9	**NAD**	M	1	2	NAME AND ADDRESS
	SG10	C	5	3	CTA
10	**CTA**	M	1	3	CONTACT INFORMATION
	SG12	C	9999	2	LIN-PIA-LOC-LOC-FTX-SG13-SG13-SG13-SG15-SG15-SG15-SG15-SG17-SG1
11	**LIN**	M	1	2	LINE ITEM
12	**PIA**	C	10	3	ADDITIONAL PRODUCT ID
13	**LOC**	C	999	3	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION
14	**LOC**	C	999	3	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION
15	**FTX**	C	5	3	FREE TEXT
	SG13	C	10	3	Order Information
16	**RFF**	M	1	3	REFERENCE
17	**DTM**	C	1	4	DATE/TIME/PERIOD
	SG13	C	10	3	Previous delivery instruction
18	**RFF**	M	1	3	REFERENCE
19	**DTM**	C	1	4	DATE/TIME/PERIOD
	SG13	C	10	3	Actual delivery schedule
20	**RFF**	M	1	3	REFERENCE
21	**DTM**	C	1	4	DATE/TIME/PERIOD
	SG15	C	10	3	QTY-DTM
22	**QTY**	M	1	3	QUANTITY
23	**DTM**	C	2	4	DATE/TIME/PERIOD
	SG15	C	10	3	QTY-DTM
24	**QTY**	M	1	3	QUANTITY
25	**DTM**	C	2	4	DATE/TIME/PERIOD
	SG15	C	10	3	QTY
26	**QTY**	M	1	3	QUANTITY
	SG15	C	10	3	QTY-DTM-SG16
27	**QTY**	M	1	3	QUANTITY
28	**DTM**	C	2	4	DATE/TIME/PERIOD
	SG16	C	10	4	RFF-DTM
29	**RFF**	M	1	4	REFERENCE

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Inhalt
30	**DTM**	C	1	5	DATE/TIME/PERIOD
	SG17	C	999	3	To be shipped
31	**SCC**	M	1	3	SCHEDULING CONDITIONS
	SG18	C	999	4	to be shipped
32	**QTY**	M	1	4	QUANTITY
33	**DTM**	C	2	5	DATE/TIME/PERIOD
	SG17	C	999	3	Fabrication authorisation
34	**SCC**	M	1	3	SCHEDULING CONDITIONS
	SG18	C	999	4	Fabrication information
35	**QTY**	M	1	4	QUANTITY
36	**DTM**	C	2	5	DATE/TIME/PERIOD
	SG17	C	999	3	Material authorisation information
37	**SCC**	M	1	3	SCHEDULING CONDITIONS
	SG18	C	999	4	Material authorisation
38	**QTY**	M	1	4	QUANTITY
39	**DTM**	C	2	5	DATE/TIME/PERIOD
40	**UNT**	M	1	0	MESSAGE TRAILER
41	**UNZ**	M	1	0	INTERCHANGE TRAILER

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

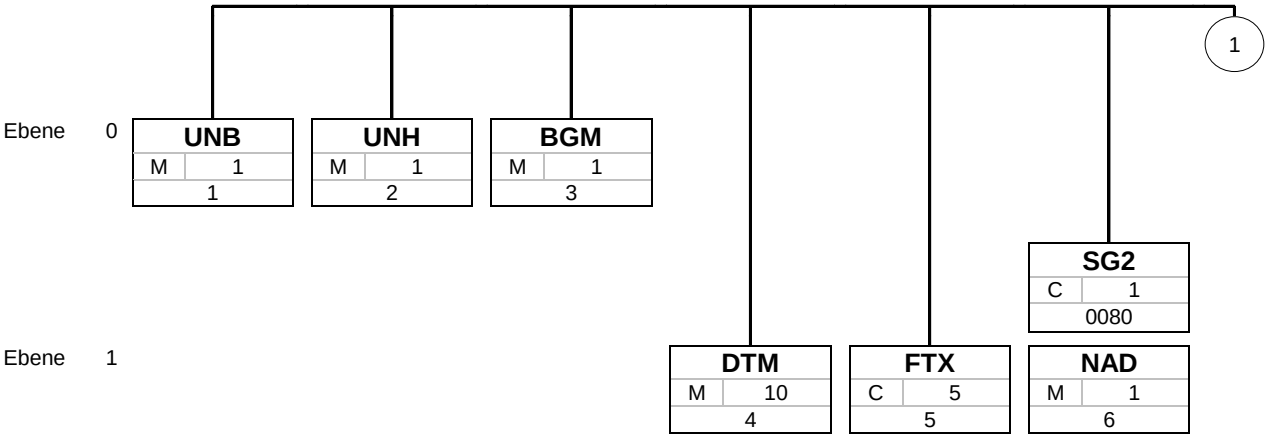

Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

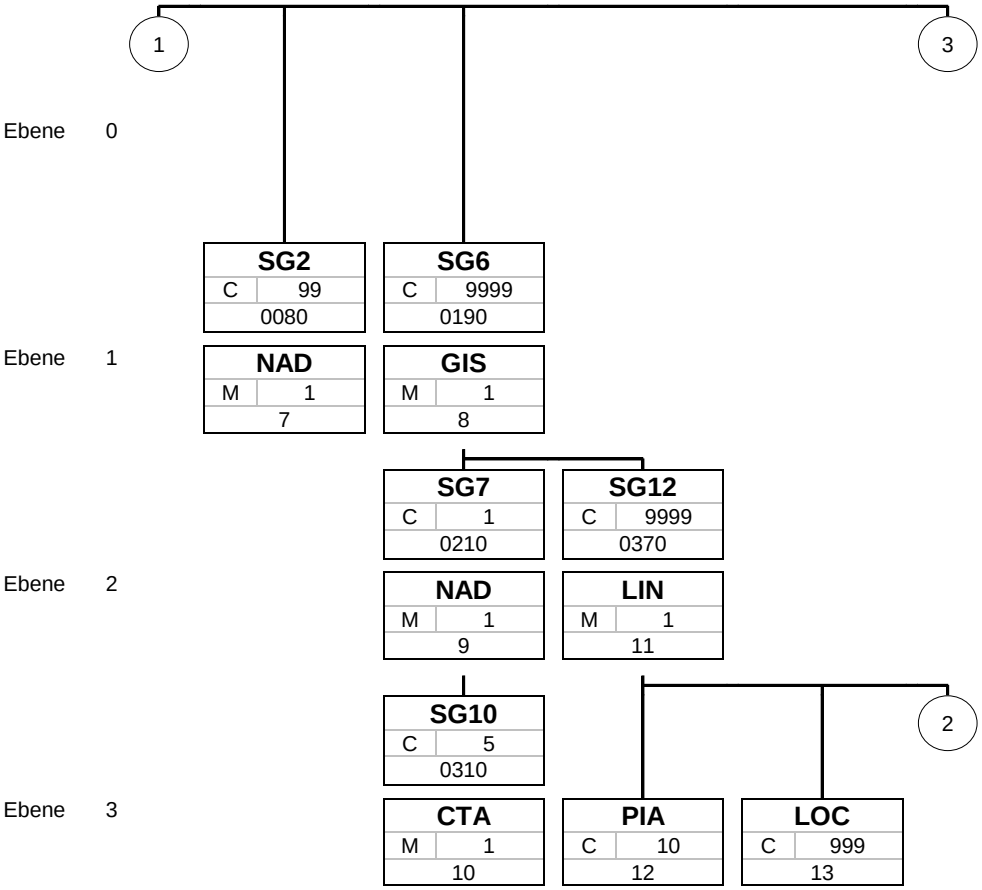

Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

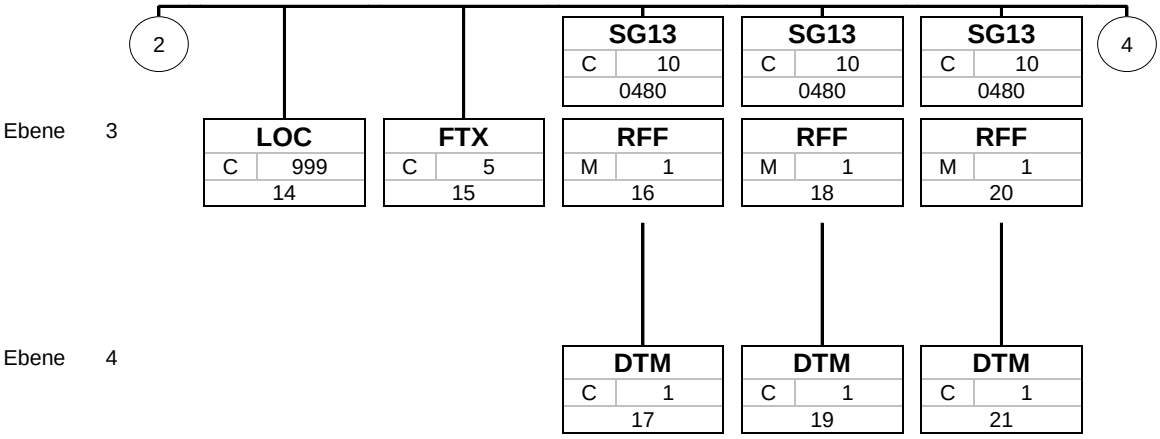

Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

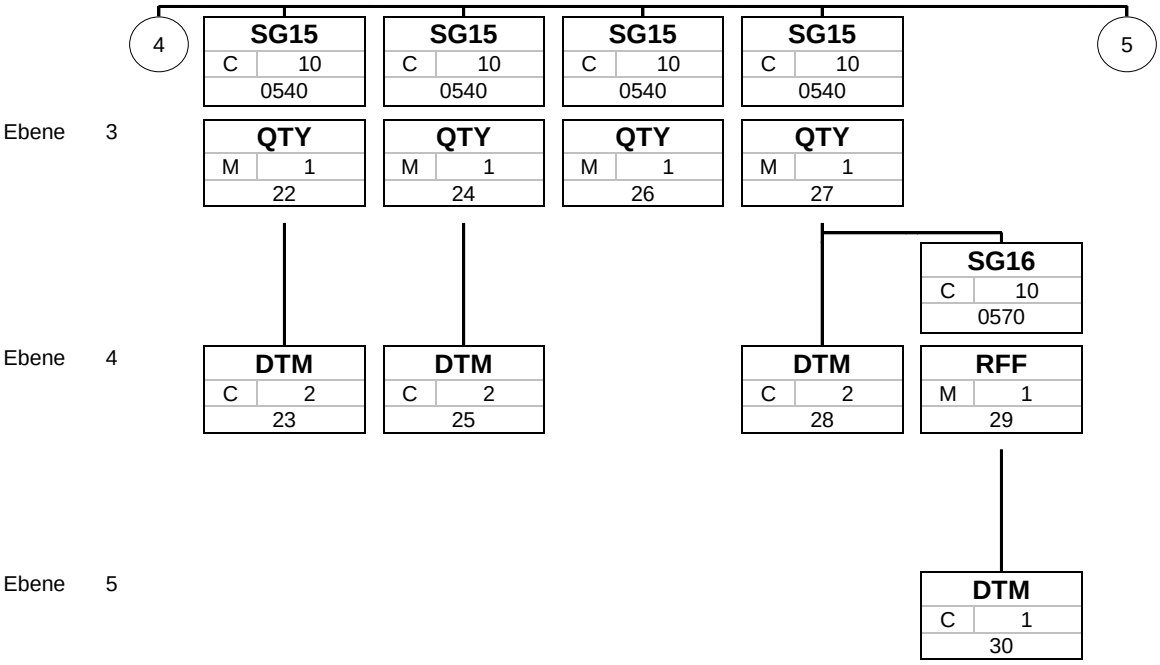

Bez	
St	MaxWdh
Nr	

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

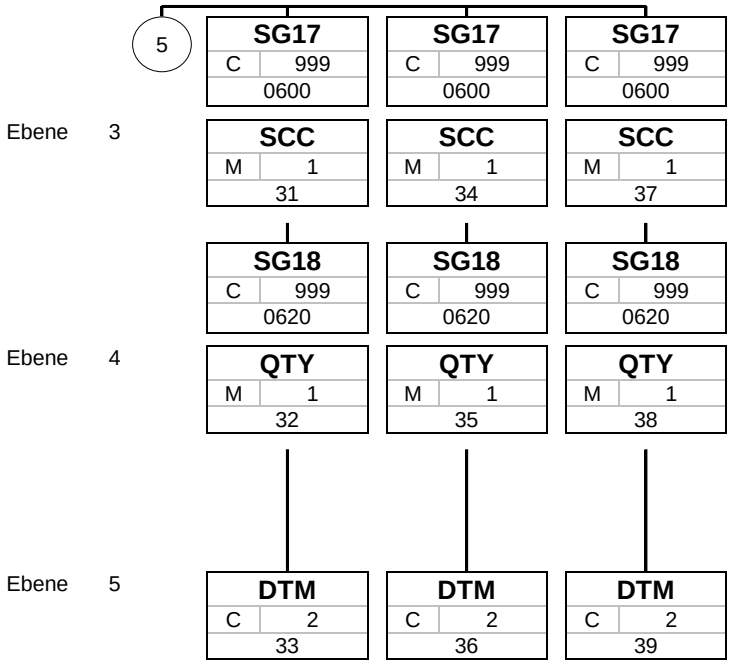

Bez	
St	MaxWdh
Nr	

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

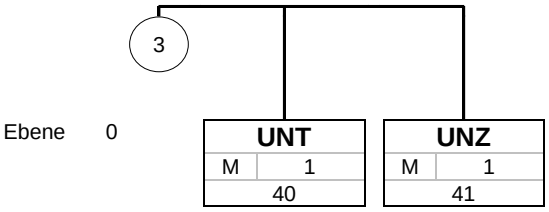

Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
1	**UNB**	M	1	0	**INTERCHANGE HEADER**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNB						
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		M		
0001	Syntax identifier	M	a4	M	a4	**UNOA UN/ECE level A**
0002	Syntax version number	M	n1	M	n1	Indication of the syntax version used for this message. **2 Version 2**
S002	INTERCHANGE SENDER	M		M		
0004	Sender identification	M	an..35	M	an..35	Communication code/mailbox number of the party originating the message
0007	Partner identification code qualifier	C	an..4	C	an..4	BROSE Qualifier
0008	Address for reverse routing	C	an..14	N		Nicht benutzt
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		M		
0010	Recipient identification	M	an..35	M	an..35	Communication code/mailbox number of the party receiving the message
0007	Partner identification code qualifier	C	an..4	C	an..4	if required by supplier
0014	Routing address	C	an..14	N		Nicht benutzt
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		M		
0017	Date of preparation	M	n6	M	n6	YYMMDD format
0019	Time of preparation	M	n4	M	n4	HHMM format
0020	Interchange control reference	M	an..14	M	an..14	The Brose interchange control reference number is unique within an inventory year. IDoc: R
S005	RECIPIENT'S REFERENCE PASSWORD	C		N		
0022	Recipient's reference/password	M	an..14	N		Nicht benutzt
0025	Recipient's reference/password qualifier	C	an2	N		Nicht benutzt
0026	Application reference	C	an..14	N		Nicht benutzt
0029	Processing priority code	C	a1	N		Nicht benutzt
0031	Acknowledgement request	C	n1	N		Nicht benutzt
0032	Communications agreement ID	C	an..35	N		Nicht benutzt
0035	Test indicator	C	n1	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:

```
UNB+UNOA:2+O0013000428BRO:1+LIEFERANT:OD+040428:0829+00207'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
2	**UNH**	M	1	0	**MESSAGE HEADER**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNH						
0062	Message reference number	M	an..14	M	an..14	Message Control number assigned by the sender to the message.
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		M		
0065	Message type identifier	M	an..6	M	an..6	**DELFOR Delivery schedule message**
0052	Message type version number	M	an..3	M	an..3	**D Draft version/UN/EDIFACT Directory**
0054	Message type release number	M	an..3	M	an..3	**97A Release 1997 - A**
0051	Controlling agency	M	an..2	M	an..2	**UN UN/ECE/TRADE/WP.4**
0057	Association assigned code	C	an..6	N		Nicht benutzt
0068	Common access reference	C	an..35	N		Nicht benutzt
S010	STATUS OF THE TRANSFER	C		N		
0070	Sequence message transfer number	M	n..2	N		Nicht benutzt
0073	First/last sequence message transfer indication	C	a1	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:

```
UNH+1+DELFOR:D:97A:UN'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
3	**BGM**	M	1	0	**BEGINNING OF MESSAGE**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
BGM						
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C		C		
1001	Document/message name, coded	C	an..3	C	an..3	**241 Delivery schedule**
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
1000	Document/message name	C	an..35	N		Nicht benutzt
C106	DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION	C		C		
1004	Document/message number	C	an..35	C	an..35	Brose: Continuous counter within the message **Document Number**
1056	Version	C	an..9	N		Nicht benutzt
1060	Revision number	C	an..6	N		Nicht benutzt
1225	Message function, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
4343	Response type, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:

```
BGM+241+1'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
4	**DTM**	M	10	1	**DATE/TIME/PERIOD**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M		
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3	M	an..3	**137 Document/message date/time**
2380	Date/time/period	C	an..35	C	an..35	**Actual issue date/time of the document.**
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	C	an..3	**102 CCYYMMDD**

Bemerkung:

Beispiel:

```
DTM+137:20040428:102'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
5	**FTX**	C	5	1	**FREE TEXT**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
FTX						
4451	Text subject qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAI General information**
4453	Text function, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C107	TEXT REFERENCE	C		N		
4441	Free text identification	M	an..17	N		Nicht benutzt
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C108	TEXT LITERAL	C		C		
4440	Free text	M	an..70	M	an..70	Textual information. IDoc: E1EDK11_TXT01
4440	Free text	C	an..70	C	an..70	Textual information. IDoc: E1EDK11_TXT02
4440	Free text	C	an..70	C	an..70	Textual information. IDoc: E1EDK11_TXT03
4440	Free text	C	an..70	C	an..70	Textual information. IDoc: E1EDK11_TXT04
4440	Free text	C	an..70	C	an..70	Textual information. IDoc: E1EDK11_TXT05
3453	Language, coded	C	an..3	C	an..3	Language, coded

Bemerkung:

Beispiel:

```
FTX+AAI+++Free text:Free text:Free text:Free text:Free text+de'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG2	C	1	1	**NAD**
6	**NAD**	M	1	1	**NAME AND ADDRESS**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD						
3035	Party qualifier	M	an..3	M	an..3	**BY Buyer**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		C		
3039	Party id. identification	M	an..35	M	an..35	Brose: Per Brose-plant / Supplier-code a customer-number can be transmitted. If needed to be notified from the supplier to Brose **Brose plant code / Brose party-id assigned by supplier** **1012 Coburg** **1017 Hallstadt** **1020 Meerane** **1023 Sta. Margarida** **1024 Coventry** **1029 Roznov** **1031 Curitiba** **1033 Puebla** **1036 Bratislava** **1037 Gent** **1038 Saarwellingen** **1042 Chicago** **1044 Wuppertal** **1047 Tuscaloosa** **1050 Rastatt**
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	C	an..3	**91 Assigned by seller or seller's agent** **92 Assigned by buyer or buyer's agent**
C058	NAME AND ADDRESS	C		N		
3124	Name and address line	M	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Name and address line	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Name and address line	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Name and address line	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Name and address line	C	an..35	N		Nicht benutzt
C080	PARTY NAME	C		C		
3036	Party name	M	an..35	M	an..35	Brose: not filled when using SAP as ERP-system **Partner Name**
3036	Party name	C	an..35	C	an..35	Brose: not filled when using SAP as ERP-system **Partner Name**
3036	Party name	C	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Party name	C	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Party name	C	an..35	N		Nicht benutzt
3045	Party name format, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C059	STREET	C		C		
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	M	an..35	Brose: not filled when using SAP as ERP-system **Street and number/p.o. box**
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	N		Nicht benutzt
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	N		Nicht benutzt
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	N		Nicht benutzt
3164	City name	C	an..35	C	an..35	Brose: not filled when using SAP as ERP-system **CITY NAME**
3229	Country sub-entity identification	C	an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postcode identification	C	an..9	N		Nicht benutzt
3207	Country, coded	C	an..3	C	an..3	Brose: not filled when using SAP as ERP-system

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
					COUNTRY, CODED

Bemerkung:

Beispiel:

```
NAD+BY+1012::92++Partner Name:Partner Name+Street and number/p.o. box+CITY NAME+++DE'
```

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG2	C	99	1	**NAD**
7	**NAD**	M	1	1	**NAME AND ADDRESS**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD						
3035	Party qualifier	M	an..3	M	an..3	**SU Supplier**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		C		
3039	Party id. identification	M	an..35	M	an..35	Supplier number assigned by Brose Brose: Vendor-code for the supplier (LF)
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	C	an..3	**91 Assigned by seller or seller's agent** **92 Assigned by buyer or buyer's agent**
C058	NAME AND ADDRESS	C		N		
3124	Name and address line	M	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Name and address line	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Name and address line	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Name and address line	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Name and address line	C	an..35	N		Nicht benutzt
C080	PARTY NAME	C		C		
3036	Party name	M	an..35	M	an..35	
3036	Party name	C	an..35	C	an..35	
3036	Party name	C	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Party name	C	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Party name	C	an..35	N		Nicht benutzt
3045	Party name format, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C059	STREET	C		C		
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	M	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	N		Nicht benutzt
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	N		Nicht benutzt
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	N		Nicht benutzt
3164	City name	C	an..35	C	an..35	Brose: not filled when using SAP as ERP-system **CITY NAME**
3229	Country sub-entity identification	C	an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postcode identification	C	an..9	N		Nicht benutzt
3207	Country, coded	C	an..3	C	an..3	Brose: not filled when using SAP as ERP-system **COUNTRY, CODED**

Bemerkung:

Beispiel:

```
NAD+SU+0001000629::92++Partner Name:Partner Name+Street and number/p.o. box+CITY NAME+++DE'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
8	**GIS**	M	1	1	**GENERAL INDICATOR**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
GIS						
C529	PROCESSING INDICATOR	M		M		
7365	Processing indicator, coded	M	an..3	M	an..3	Processing of information to note that complete data details (not just changes) are transmitted. **37 Complete information** Brose: The new schedule replaces complete the old schedule
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
7187	Process type identification	C	an..17	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:

```
GIS+37'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG7	C	1	2	**NAD-SG10**
9	**NAD**	M	1	2	**NAME AND ADDRESS**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD						
3035	Party qualifier	M	an..3	M	an..3	**CN Consignee**
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C		C		
3039	Party id. identification	M	an..35	M	an..35	Brose: Brose-plant-code **party-id**
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	C	an..3	**92 Assigned by buyer or buyer's agent**
C058	NAME AND ADDRESS	C		N		
3124	Name and address line	M	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Name and address line	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Name and address line	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Name and address line	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Name and address line	C	an..35	N		Nicht benutzt
C080	PARTY NAME	C		C		
3036	Party name	M	an..35	M	an..35	Brose: not filled when using SAP as ERP-system **Partner Name**
3036	Party name	C	an..35	C	an..35	Brose: not filled when using SAP as ERP-system **Partner Name**
3036	Party name	C	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Party name	C	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Party name	C	an..35	N		Nicht benutzt
3045	Party name format, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C059	STREET	C		C		
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	M	an..35	Brose: not filled when using SAP as ERP-system **Street and number/p.o. box**
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	N		Nicht benutzt
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	N		Nicht benutzt
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	N		Nicht benutzt
3164	City name	C	an..35	C	an..35	Brose: not filled when using SAP as ERP-system **City name**
3229	Country sub-entity identification	C	an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postcode identification	C	an..9	N		Nicht benutzt
3207	Country, coded	C	an..3	C	an..3	Brose: not filled when using SAP as ERP-system **Country, coded**

Bemerkung:

Beispiel:

```
NAD+CN+1012::92++Partner Name:Partner Name+Street++++AD'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG7	C	1	2	**NAD-SG10**
	SG10	C	5	3	**CTA**
10	**CTA**	M	1	3	**CONTACT INFORMATION**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Contact function, coded	C	an..3	C	an..3	**IC Information contact**
C056	DEPARTMENT OR EMPLOYEE DETAILS	C		C		
3413	Department or employee identification	C	an..17	C	an..17	Brose: 3-digit code of the material-controlling of the material master of the plant **Department or employee identification**
3412	Department or employee	C	an..35	C	an..35	Brose: description of the 3-digit-code **Contact Person/Department or employee**

Bemerkung:

Beispiel:
```
CTA+IC+S14:NAME'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
11	**LIN**	M	1	2	**LINE ITEM**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
LIN						
1082	Line item number	C	an..6	N		Nicht benutzt
1229	Action request/notification, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C212	ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C		C		
7140	Item number	C	an..35	C	an..35	Brose: 10-digit Brose-part-number in shape XXXXXX-XXX **Buyer's item number**
7143	Item number type, coded	C	an..3	C	an..3	**IN Buyer's item number**
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C829	SUB-LINE INFORMATION	C		N		
5495	Sub-line indicator, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
1082	Line item number	C	an..6	N		Nicht benutzt
1222	Configuration level	C	n..2	N		Nicht benutzt
7083	Configuration, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:

```
LIN+++907235-100:IN'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
12	**PIA**	C	10	3	**ADDITIONAL PRODUCT ID**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
PIA						
4347	Product id. function qualifier	M	an..3	M	an..3	**1 Additional identification**
C212	ITEM NUMBER IDENTIFICATION	M		M		
7140	Item number	C	an..35	C	an..35	Brose: At the request of the supplier the supplier's part-number can be maintained in the Brose ERP-system through the responsible material-controller of the plant and can be then transmitted in the message. **additional identification number**
7143	Item number type, coded	C	an..3	C	an..3	**SA Supplier's article number**
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C212	ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C		N		
7140	Item number	C	an..35	N		Nicht benutzt
7143	Item number type, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C212	ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C		N		
7140	Item number	C	an..35	N		Nicht benutzt
7143	Item number type, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C212	ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C		N		
7140	Item number	C	an..35	N		Nicht benutzt
7143	Item number type, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C212	ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C		N		
7140	Item number	C	an..35	N		Nicht benutzt
7143	Item number type, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:

```
PIA+1+123414231:SA'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
13	**LOC**	C	999	3	**PLACE/LOCATION IDENTIFICATION**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
LOC						
3227	Place/location qualifier	M	an..3	M	an..3	**11 Place/port of discharge**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		C		
3225	Place/location identification	C	an..25	C	an..25	Brose: Docking gate of the scheduling agreement (RFF+ON). If value "01" will be transmitted, the docking gate is not yet finally defined and it must be ask for with the responsible material-controller of the plant. Each docking gate represents a separate delivery address. For informations about the complete delivery address please contact the responsible material-controller of the plant or the purchasing department. **Place/Port of discharge**
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
3224	Place/location	C	an..70	N		Nicht benutzt
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		N		
3223	Related place/location one identification	C	an..25	N		Nicht benutzt
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
3222	Related place/location one	C	an..70	N		Nicht benutzt
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		N		
3233	Related place/location two identification	C	an..25	N		Nicht benutzt
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
3232	Related place/location two	C	an..70	N		Nicht benutzt
5479	Relation, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:
```
LOC+11+CO210'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
14	**LOC**	C	999	3	**PLACE/LOCATION IDENTIFICATION**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
LOC						
3227	Place/location qualifier	M	an..3	M	an..3	**159 Additional internal destination**
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C		C		
3225	Place/location identification	C	an..25	C	an..25	Brose: only conditional information if available **Additional internal destination**
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
3224	Place/location	C	an..70	N		Nicht benutzt
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		N		
3223	Related place/location one identification	C	an..25	N		Nicht benutzt
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
3222	Related place/location one	C	an..70	N		Nicht benutzt
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		N		
3233	Related place/location two identification	C	an..25	N		Nicht benutzt
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
3232	Related place/location two	C	an..70	N		Nicht benutzt
5479	Relation, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:

```
LOC+159+126-01'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
15	**FTX**	C	5	3	**FREE TEXT**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
FTX						
4451	Text subject qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAI General information**
4453	Text function, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C107	TEXT REFERENCE	C		N		
4441	Free text identification	M	an..17	N		Nicht benutzt
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		Nicht benutzt
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C108	TEXT LITERAL	C		C		
4440	Free text	M	an..70	M	an..70	Textual information. IDoc: E1EDK11_TXT01
4440	Free text	C	an..70	C	an..70	Textual information. IDoc: E1EDK11_TXT02
4440	Free text	C	an..70	C	an..70	Textual information. IDoc: E1EDK11_TXT03
4440	Free text	C	an..70	C	an..70	Textual information. IDoc: E1EDK11_TXT04
4440	Free text	C	an..70	C	an..70	Textual information. IDoc: E1EDK11_TXT05
3453	Language, coded	C	an..3	C	an..3	Language, coded

Bemerkung:

Beispiel:

```
FTX+AAI+++Free text:Free text:Free text:Free text:Free text+de'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG13	C	10	3	**Order Information**
16	**RFF**	M	1	3	**REFERENCE**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	REFERENCE	M		M		
1153	Reference qualifier	M	an..3	M	an..3	**ON Order number (purchase)**
1154	Reference number	C	an..35	C	an..35	Brose: Scheduling agreement number of the logistic **Order number**
1156	Line number	C	an..6	N		Nicht benutzt
4000	Reference version number	C	an..35	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:
```
RFF+ON:5500007038'
```

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG13	C	10	3	**Order Information**
17	**DTM**	C	1	4	**DATE/TIME/PERIOD**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M		
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3	M	an..3	**171 Reference date/time**
2380	Date/time/period	C	an..35	C	an..35	Brose: not used when using SAP as ERP-system **Order date**
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	C	an..3	**102 CCYYMMDD**

Bemerkung:

Beispiel:

```
DTM+171:20040428:102'
```

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG13	C	10	3	**Previous delivery instruction**
18	RFF	M	1	3	**REFERENCE**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	REFERENCE	M		M		
1153	Reference qualifier	M	an..3	M	an..3	**AIF Previous delivery instruction number**
1154	Reference number	C	an..35	C	an..35	Brose: Previous release number within the scheduling agreement **Previous delivery instruction**
1156	Line number	C	an..6	N		Nicht benutzt
4000	Reference version number	C	an..35	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:
```
RFF+AIF:X'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG13	C	10	3	**Previous delivery instruction**
19	**DTM**	C	1	4	**DATE/TIME/PERIOD**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M		
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3	M	an..3	**137 Document/message date/time**
2380	Date/time/period	C	an..35	C	an..35	Brose: creation date of the previous release **Actual issue date of the document**
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	C	an..3	**102 CCYYMMDD**

Bemerkung:

Beispiel:

```
DTM+137:20040427:102'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG13	C	10	3	**Actual delivery schedule**
20	RFF	M	1	3	**REFERENCE**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	REFERENCE	M		M		
1153	Reference qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAN Delivery schedule number**
1154	Reference number	C	an..35	C	an..35	Brose: Actual release number within the scheduling agreement **actual delivery instruction**
1156	Line number	C	an..6	N		Nicht benutzt
4000	Reference version number	C	an..35	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:
```
RFF+AAN:155'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG13	C	10	3	**Actual delivery schedule**
21	**DTM**	C	1	4	**DATE/TIME/PERIOD**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M		
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3	M	an..3	**137 Document/message date/time**
2380	Date/time/period	C	an..35	C	an..35	Brose: creation date of the previous release **Actual issue date of the document**
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	C	an..3	**102 CCYYMMDD**

Bemerkung:

Beispiel:

```
DTM+137:20040427:102'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG15	C	10	3	**QTY-DTM**
22	**QTY**	M	1	3	**QUANTITY**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
QTY						
C186	QUANTITY DETAILS	M		M		
6063	Quantity qualifier	M	an..3	M	an..3	**70 Cumulative quantity received**
6060	Quantity	M	n..15	M	n..15	Brose: Cummulative quantity of the goods receipt for all positiv or negativ bookings of deliveries from a defined start date (may differ to start of inventory year) until the actual release calculation. **Cumulative quantity received**
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	C	an..3	**Measure unit qualifier**

Bemerkung:

Beispiel:
```
QTY+70:42559:PCE'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG15	C	10	3	**QTY-DTM**
23	**DTM**	C	2	4	**DATE/TIME/PERIOD**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M		
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3	M	an..3	**51 Cumulative quantity start date**
2380	Date/time/period	C	an..35	C	an..35	Brose: When segment is not existing the cummulative figure is calculated since the creation of the scheduling agreement **Start date of cumulative quantity calculation**
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	C	an..3	**102 CCYYMMDD**

Bemerkung:

Beispiel:
```
DTM+51:20040101:102'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG15	C	10	3	**QTY-DTM**
24	**QTY**	M	1	3	**QUANTITY**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
QTY						
C186	QUANTITY DETAILS	M		M		
6063	Quantity qualifier	M	an..3	M	an..3	**78 Cumulative quantity scheduled**
6060	Quantity	M	n..15	M	n..15	Brose: not used when using SAP as ERP-system **Cumulative quantity scheduled since start of inventory year**
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	C	an..3	Measure unit qualifier

Bemerkung:

Beispiel:
```
QTY+78:22303:PCE'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG15	C	10	3	**QTY-DTM**
25	**DTM**	C	2	4	**DATE/TIME/PERIOD**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M		
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3	M	an..3	**51 Cumulative quantity start date**
2380	Date/time/period	C	an..35	C	an..35	Brose: not used when using SAP as ERP-system **Start date of cumulative quantity calculation**
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	C	an..3	**102 CCYYMMDD**

Bemerkung:

Beispiel:

```
DTM+51:20040101:102'
```

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG15	C	10	3	**QTY**
26	**QTY**	M	1	3	**QUANTITY**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
QTY						
C186	QUANTITY DETAILS	M		M		
6063	Quantity qualifier	M	an..3	M	an..3	**73 Outstanding quantity**
6060	Quantity	M	n..15	M	n..15	Brose: not used when using SAP as ERP-system **Quantity balance**
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	C	an..3	**Measure unit qualifier**

Bemerkung:

Beispiel:

```
QTY+73:0:PCE'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG15	C	10	3	**QTY-DTM-SG16**
27	**QTY**	M	1	3	**QUANTITY**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
QTY						
C186	QUANTITY DETAILS	M		M		
6063	Quantity qualifier	M	an..3	M	an..3	**48 Received quantity**
6060	Quantity	M	n..15	M	n..15	Brose: received quantity booked to the delivery note (RFF+AAK) **received quantity, IDoc: E1EDP10-LFIMG**
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	C	an..3	Measure unit qualifier

Bemerkung:

Beispiel:
```
QTY+48:672:PCE'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG15	C	10	3	**QTY-DTM-SG16**
28	**DTM**	C	2	4	**DATE/TIME/PERIOD**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M		
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3	M	an..3	**50 Goods receipt date/time**
2380	Date/time/period	C	an..35	C	an..35	Brose: Date of the booking of the goods receipt **goods received date**
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	C	an..3	**102 CCYYMMDD**

Bemerkung:

Beispiel:

```
DTM+50:20040422:102'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG15	C	10	3	**QTY-DTM-SG16**
	SG16	C	10	4	**RFF-DTM**
29	**RFF**	M	1	4	**REFERENCE**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	REFERENCE	M		M		
1153	Reference qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAK Despatch advice number**
1154	Reference number	C	an..35	C	an..35	Brose: document number to which the booking of the goods receipt refers to **Last Despatch advice number**
1156	Line number	C	an..6	N		Nicht benutzt
4000	Reference version number	C	an..35	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:

```
RFF+AAK:86303820'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG15	C	10	3	**QTY-DTM-SG16**
	SG16	C	10	4	**RFF-DTM**
30	**DTM**	C	1	5	**DATE/TIME/PERIOD**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM					
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M	
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3	M an..3	**50 Goods receipt date/time**
2380	Date/time/period	C	an..35	C an..35	Brose: Date of the booking of the goods receipt **goods received date**
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	C an..3	**102 CCYYMMDD**

Bemerkung:

Beispiel:
```
DTM+50:20030422:102'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG17	C	999	3	**To be shipped**
31	**SCC**	M	1	3	**SCHEDULING CONDITIONS**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
SCC						
4017	Delivery plan status indicator, coded	M	an..3	M	an..3	Brose: When using SAP as ERP-system only value "4" is used. **1 Firm** **4 Planning/forecast**
4493	Delivery requirements, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C329	PATTERN DESCRIPTION	C		C		
2013	Frequency, coded	C	an..3	C	an..3	Brose basic principle of requirement dates: day 1 - 20 as daily requirement "Y" rest of week from day 21 as weekly requirement "W" following 8 weeks as weekly requirement "W" rest of this month from this last weekly requirement as month requirement "M" further months as monthly requirements "M" **F Flexible interval (from date X through date Y)** **M Monthly (calendar months)** **W Weekly** **Y Daily**
2015	Despatch pattern, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
2017	Despatch pattern timing, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:

```
SCC+4++Y'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG17	C	999	3	**To be shipped**
	SG18	C	999	4	**to be shipped**
32	**QTY**	M	1	4	**QUANTITY**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
QTY						
C186	QUANTITY DETAILS	M		M		
6063	Quantity qualifier	M	an..3	M	an..3	**83 Backorder quantity** **84 Urgent delivery quantity** **113 Quantity to be delivered**
6060	Quantity	M	n..15	M	n..15	**Quantity to be shipped**
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	C	an..3	For code value see UN/ECE Recomendation No. 20

Bemerkung:

Beispiel:

```
QTY+113:12345:PCE'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG17	C	999	3	**To be shipped**
	SG18	C	999	4	**to be shipped**
33	**DTM**	C	2	5	**DATE/TIME/PERIOD**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM					
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M	
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3	M an..3	**2 Delivery date/time, requested**
2380	Date/time/period	C	an..35	C an..35	Brose: dates are arrival dates at the docking gate (LOC+11) when SAP is ERP-system of the plant **Delivery date/time requested**
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	C an..3	**102 CCYYMMDD** **711 CCYYMMDD-CCYYMMDD**

Bemerkung:

Beispiel:

```
DTM+2:20040625:102'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG17	C	999	3	**Fabrication authorisation**
34	**SCC**	M	1	3	**SCHEDULING CONDITIONS**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
SCC						
4017	Delivery plan status indicator, coded	M	an..3	M	an..3	**2 Commitment for manufacturing and material**
4493	Delivery requirements, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C329	PATTERN DESCRIPTION	C		N		
2013	Frequency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
2015	Despatch pattern, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
2017	Despatch pattern timing, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:
SCC+2'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG17	C	999	3	**Fabrication authorisation**
	SG18	C	999	4	**Fabrication information**
35	**QTY**	M	1	4	**QUANTITY**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
QTY						
C186	QUANTITY DETAILS	M		M		
6063	Quantity qualifier	M	an..3	M	an..3	**3 Cumulative quantity**
6060	Quantity	M	n..15	M	n..15	Brose: always quantity "0" when using SAP as ERP-system. The fabrication authorisation is then described in the DTM-segment **Cumulative fabrication authorisation quantity for the period defined in the following DTMs**
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	C	an..3	For code value see UN/ECE Recomendation No. 20+F62

Bemerkung:

Beispiel:

```
QTY+3:12345:PCE'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG17	C	999	3	**Fabrication authorisation**
	SG18	C	999	4	**Fabrication information**
36	**DTM**	C	2	5	**DATE/TIME/PERIOD**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M		
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3	M	an..3	**52 Cumulative quantity end date**
2380	Date/time/period	C	an..35	C	an..35	Brose: When plant is using SAP as ERP-system, all SCC+4 requirements until that date will be covered by the fabrication authorisation **End date of cumulative quantity calculation**
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	C	an..3	**102 CCYYMMDD**

Bemerkung:

Beispiel:

```
DTM+52:20040525:102'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG17	C	999	3	**Material authorisation information**
37	**SCC**	M	1	3	**SCHEDULING CONDITIONS**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
SCC						
4017	Delivery plan status indicator, coded	M	an..3	M	an..3	**3 Commitment for material**
4493	Delivery requirements, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
C329	PATTERN DESCRIPTION	C		N		
2013	Frequency, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
2015	Despatch pattern, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt
2017	Despatch pattern timing, coded	C	an..3	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Beispiel:
SCC+3'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG17	C	999	3	**Material authorisation information**
	SG18	C	999	4	**Material authorisation**
38	**QTY**	M	1	4	**QUANTITY**

		Standard		Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
QTY						
C186	QUANTITY DETAILS	M		M		
6063	Quantity qualifier	M	an..3	M	an..3	**3 Cumulative quantity**
6060	Quantity	M	n..15	M	n..15	Brose: always quantity "0" when using SAP as ERP-system. The material authorisation is then described in the DTM-segment. **Cumulative material authorisation quantity for the period defined in the following DTMs**
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	C	an..3	For code value see UN/ECE Recomendation No. 20

Bemerkung:

Beispiel:

```
QTY+3:0:PCE'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
	SG6	C	9999	1	**GIS-SG7-SG12**
	SG12	C	9999	2	**LIN-PIA-LOC-FTX-SG13-SG15-SG17**
	SG17	C	999	3	**Material authorisation information**
	SG18	C	999	4	**Material authorisation**
39	**DTM**	C	2	5	**DATE/TIME/PERIOD**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM					
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M	
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3	M an..3	**52 Cumulative quantity end date**
2380	Date/time/period	C	an..35	C an..35	Brose: When plant is using SAP as ERP-system, all SCC+4 requirements between SCC+2 date and SCC+3 date will be covered by the material authorisation. **End date of cumulative quantity calculation**
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	C an..3	**102 CCYYMMDD**

Bemerkung:

Beispiel:

```
DTM+52:20040625:102'
```

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
40	**UNT**	M	1	0	**MESSAGE TRAILER**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNT						
0074	Number of segments in a message	M	n..6	M	n..6	
0062	Message reference number	M	an..14	M	an..14	

Bemerkung:

Beispiel:

```
UNT+39+1'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
41	**UNZ**	M	1	0	**INTERCHANGE TRAILER**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNZ						
0036	Interchange control count	M	n..6	M	n..6	
0020	Interchange control reference	M	an..14	M	an..14	

Bemerkung:

Beispiel:

```
UNZ+1+00207'
```

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used